
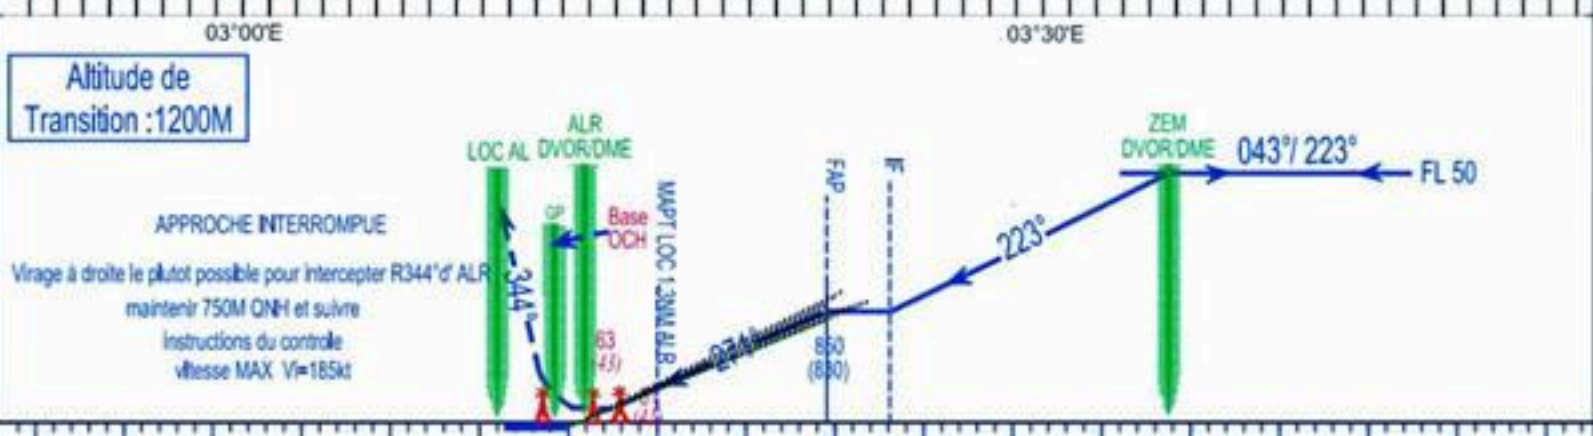


ALT. AD : 25 M
Les hauteurs sont déterminées
par rapport au THR RWY 27. ALT: 20M

APP : 121.4 - 120.8 (s)
TWR : 118.7 - 119.7 (s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI -
ILS OU LOC RWY 27
CAT A/B/C/D
RDH 15M

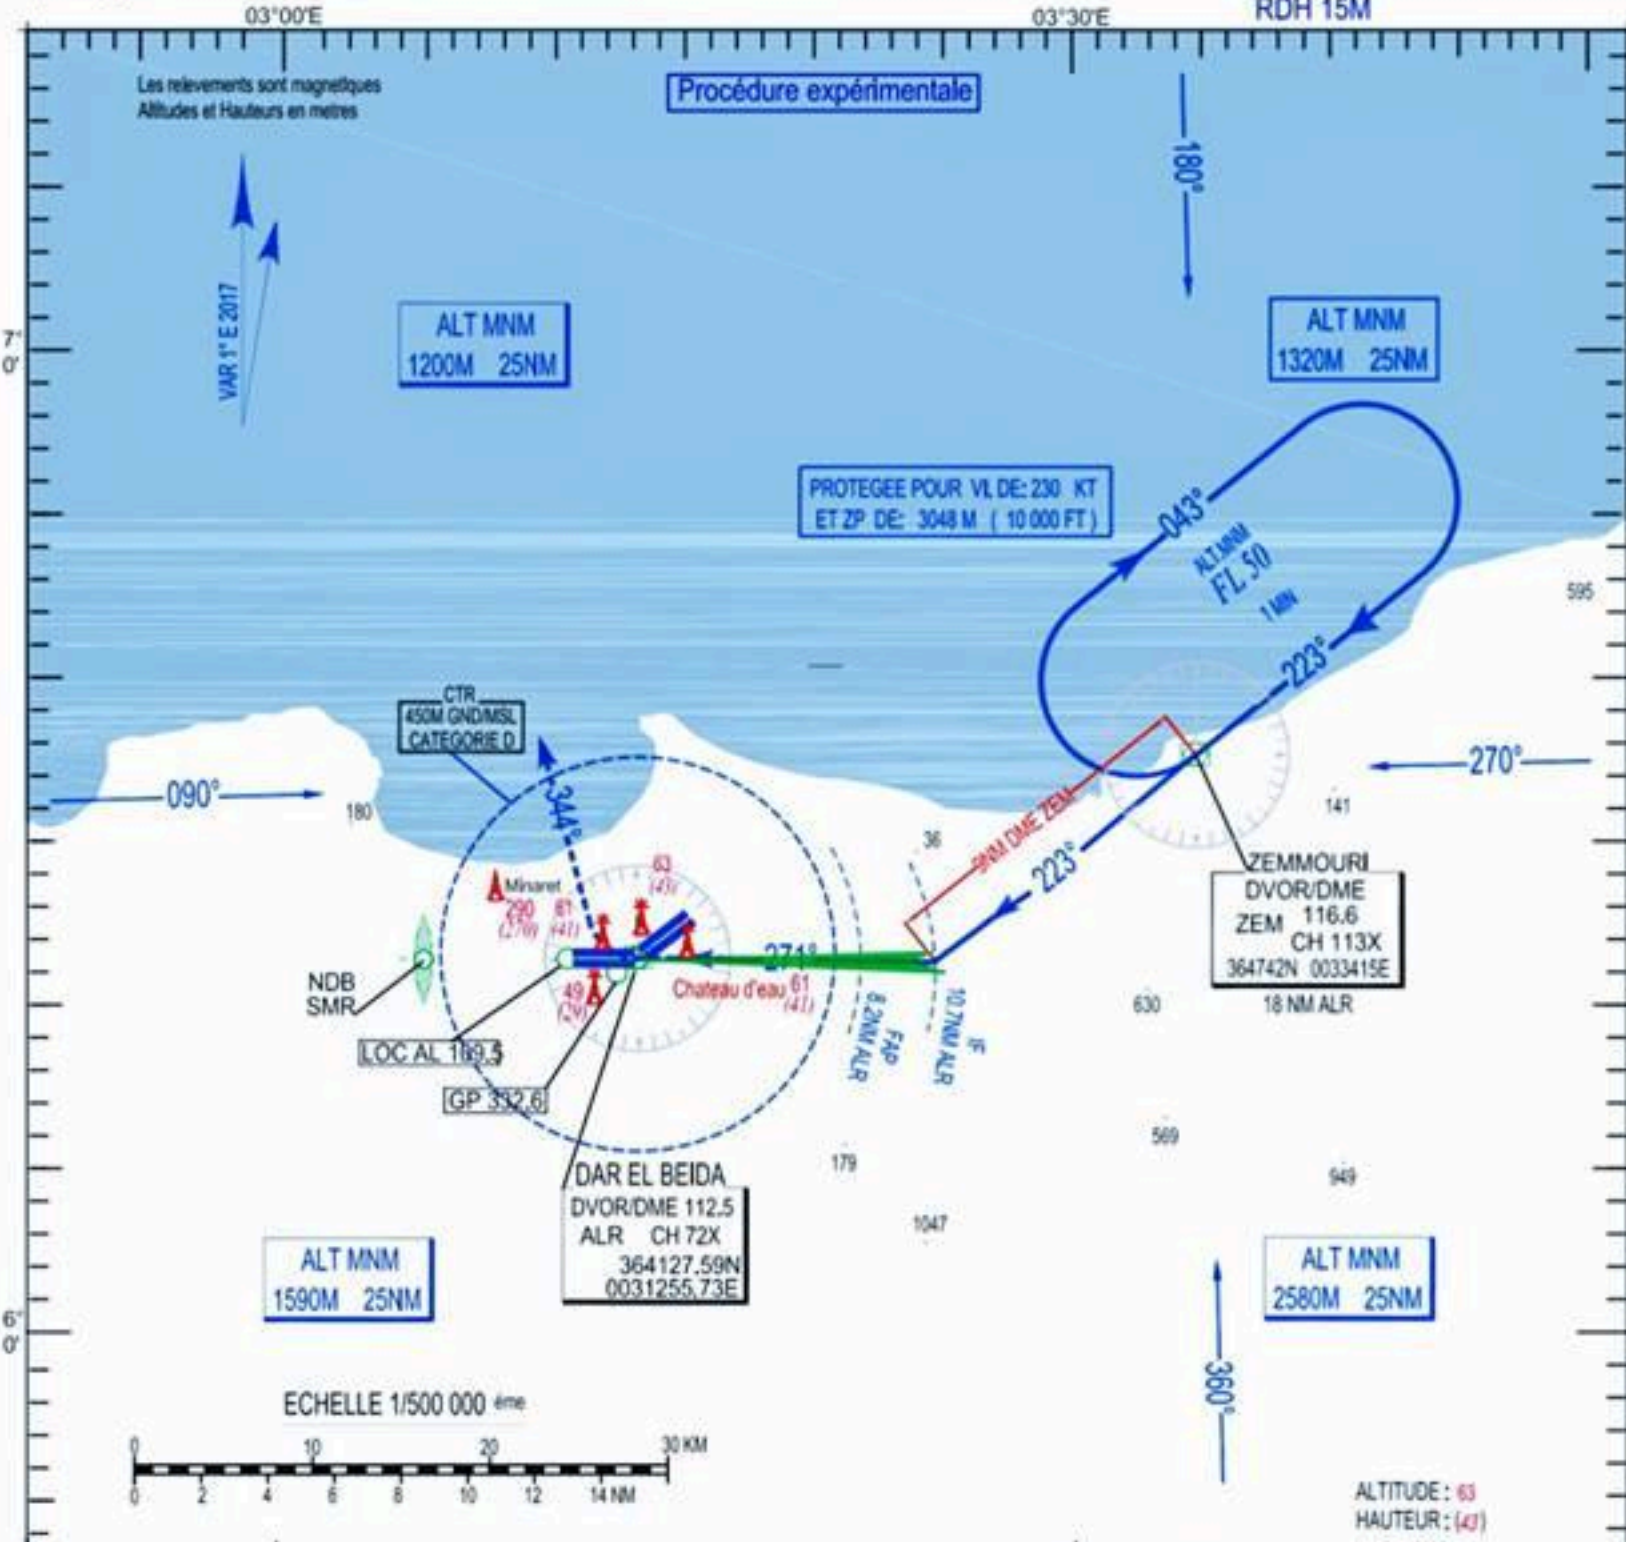

MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES

| Catégorie | ILS RWY 27 | | | LOC RWY 27 | | | Approche Indirecte Au nord | | |
|-----------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------------------------|--------|-------|
| | OCH | DH | RVR | OCH | MDH | VH | OCH | MDH | VH |
| A | 60M | 200FT | 1200M | 150M | 500FT | 2300M | 170M | 560FT | 2500M |
| B | 63M | 210FT | 1200M | 150M | 500FT | 2300M | 190M | 630FT | 2900M |
| C | 66M | 220FT | 1200M | 150M | 500FT | 2400M | 390M | 1280FT | 5000M |
| D | 69M | 230FT | 1200M | 150M | 500FT | 2400M | 390M | 1280FT | 5000M |